



功能特性：

- 可装载300米碳带、120米标签纸；
- 机芯部件和机芯底座均为一体设计、一次成型，使机器坚固耐用；
- 采用“对流散热结构”的专利设计，可保证7×24小时不间断工作；
- 拥有移动反射式和穿透式纸张探测器，可灵活探测不同规格标签纸；
- 各司其职的3个指示灯和3个按键，使用状态一目了然；
- PosLabel编辑软件，功能强大、排版方便；
- 大翻盖敞开式结构，耗材安装非常简便；
- 配备纸卷轴套筒，可有效提高打印机供纸机构对3"内径纸卷的适应能力，最大限度的利用标签打印机纸卷仓的空间。

成功案例：

2004年，中标广东省邮政局“广州航空邮件处理中心技术改造工程”等五个项目；
2006年，成为四川长虹股份有限公司“供应商条码装箱管理系统”的条码打印机首选品牌；
2006年，中标“中国联通湖北分公司固定资产管理条码设备采购项目”，在湖北省联通主要网点全面投入使用；
2006年，中标“中国农业银行设备管理系统项目”；
2008 – 2009年，中标“中央国家机关信息类产品采购项目”，成为中央和多个地方政府机关及其下属单位的指定办公设备。

技术参数：

参数	型号	G-2108	G-3106
打印方式		热敏/热转印	
分辨率		203dpi (8点/毫米)	300dpi (11.8点/毫米)
最大打印速度		4 ips (101.6 mm/s)	3 ips (76.2 mm/s)
最大打印宽度		4.25" (108mm)	4.17" (106mm)
最大打印长度		315" (8000mm)	157" (4000mm)
CPU/内存		2MB FLASH ROM, 16MB SDRAM	
标签卷尺寸		宽度：最大4.3" (110 mm)，最小0.98" (25 mm) 外径：最大6" (152 mm) 内径：最小1" (25.4 mm)	
标签厚度		0.003" ~ 0.008" (0.08 ~ 0.20 mm)，包括底纸厚度	
碳带尺寸		外径：最大2.75" (70mm)，内径：1" (25.4mm) 最大宽度：4.33" (110mm)；最大长度：1181.10' (360 m)	
纸张探测方式		反射式（可移动）/ 穿透式	
文字打印		内置五种西文字体；机器内置字体可选	
内置条码		Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码； MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR等二维条码	
接口		RS-232 串口，Centronics 并口，USB接口	
输入电源		24 VDC 电源适配器	
重量		3.5kgs	
机身尺寸		宽 256mm x 深 329mm x 高 200mm	
工作环境		温度：0° C ~ 40° C (32° F ~ +104° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
存储环境		温度：-40° C ~ 60° C (-40° F ~ +140° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
可选附件		切纸刀、外置标签回绕器、外挂纸架、内置 100/10M-bit 以太网口	

以上参数如有变动，恕不另行通知



各司其职的3个指示灯，使用状态一目了然；




机芯部件和机芯底座均为一体设计、一次成型，精度高且坚固耐用；



大翻盖敞开式结构，耗材安装非常简便；



采用“对流散热结构”的专利设计，可保证7 × 24小时不间断工作；

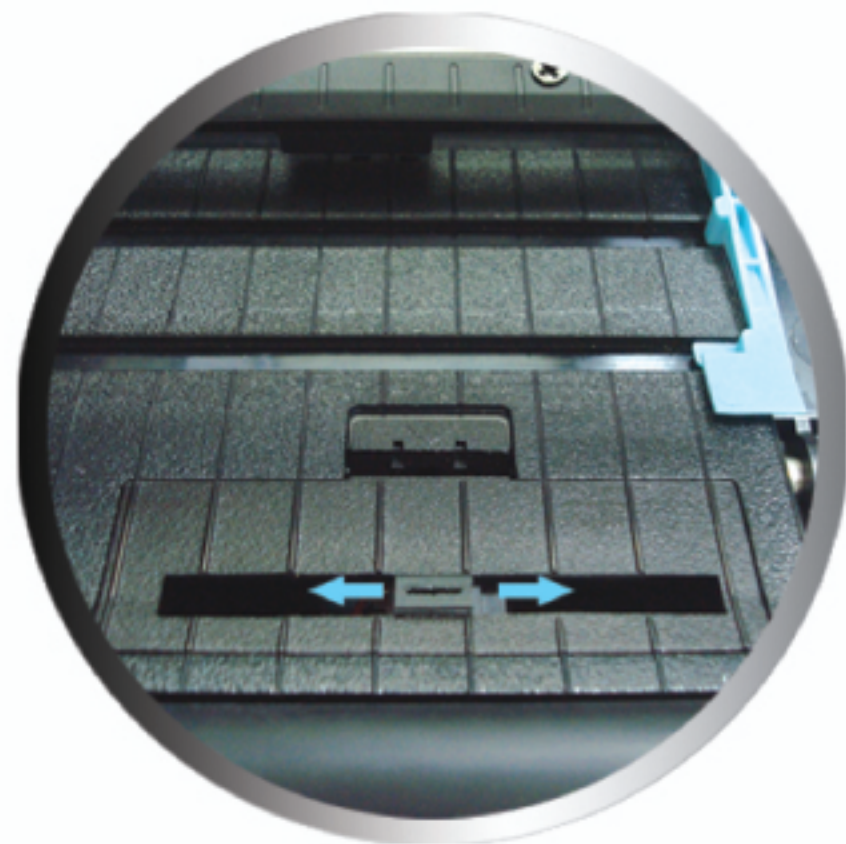

移动式纸张探测器，可灵活探测不同规格标签纸。